

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

7 камер  
профіль шириною 81 мм

# Decco 83



Профіль системи Decco 83 - це профіль з екстремальними термічними параметрами. Третє ущільнення і широкий склопакет з теплою рамкою гарантують параметри, яких не забезпечать інші профілі

**0,59**  $U_w$  <sup>\*</sup>  
Вт/м<sup>2</sup>К

\* зразкове вікно, шир. 1230 мм, вис. 1480 мм зі склопакетом 4/12/4/12/4/12/4 крип.  $U_g=0,3$  Вт/м<sup>2</sup>К з рамкою SWISSPACER ULTIMATE.

**decco**®  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

Профіль Decco 83 - це профіль з екстремальними термічними параметрами. Завдяки третьому ущільненню і широкому склопакету з теплою рамкою цей профіль не має собі рівних на ринку.

■ 7-камерная система с шириной застройки 81 мм с третьим уплотнением - средним

■ Возможность использования различных видов стеклопакетов от 23 мм до 54,8 мм

■ Уплотнители серого или черного цвета

■ Широкая гамма декоративной пленки

■ Расширенные камеры уплотнений, увеличивающие жесткость окна позволяющие выполнить правильно спроектированные конструкции

■ В предложении три цвета сердцевин: белый, карамельный и темно-коричневый

■ Содержит переходные профили для больших передвижных и балконных дверей


■ Оптимальная высота профиля, дающая на 5% больше света по сравнению с другими системами данного класса (двухстворчатое окно шир. 1465 мм, выс. 1435 мм)

■ Превосходная теплоизоляция  $U_w = 0,59 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  образцового окна, шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 52 мм и конструкции 4/12/4/12/4/12/4 крип.  $U_g=0,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  с рамкой SWISSPACER ULTIMATE и термоизоляцией в оконной коробке

■ Технология производства создана совместно инженерами Decco и мирового лидера в производстве инструментов - компании Greiner

■ В данной системе возможно использование технологии «вклеиваемых» стекол, что увеличивает стабильность окон и позволяет создавать большие конструкции


■ Возможность использования термоуплотнителя

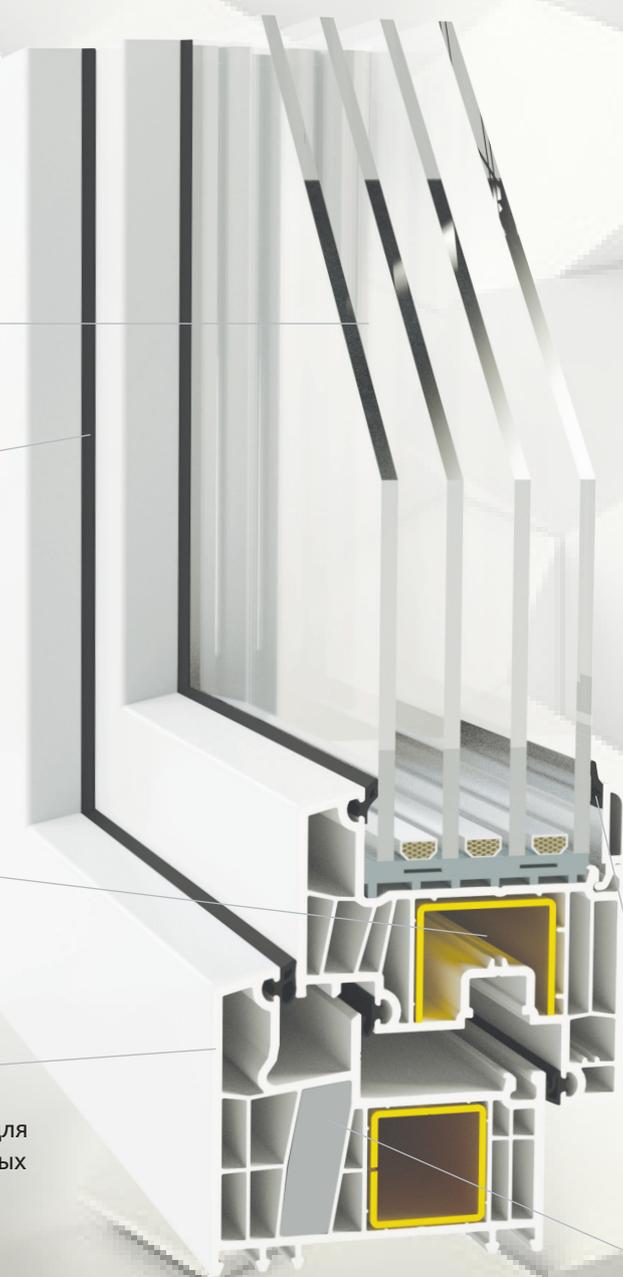

Однокамерный  
стеклопакет 4/16/4  
**24 mm Ug 1,0 Вт/м²К**  
с дистанционной рамкой  
SWISSPACER V, аргон



**Uw=1,1 Вт/м²К**




Теплопроницаемость  
образцового окна  
шир. 1230 мм,  
выс. 1480 мм

Двухкамерный стеклопакет  
4/18/4/18/4  
**48 mm Ug 0,5 Вт/м²К**  
с дистанционной рамкой SWISSPACER V, аргон



Система  
83 3 цвета  
сердцевинки:  
белый, карамельный  
и темно-коричневый  
так, чтобы всегда  
можно было  
подобрать к цвету  
облицовки


**Uw=0,72 Вт/м²К**



Трехкамерный стеклопакет  
4/12/4/12/4/12/4  
**52 mm Ug 0,3 Вт/м²К**  
дистанционная рамка  
SWISSPACER ULTIMATE, криптон




**Uw=0,59 Вт/м²К**



Az 1230 mm széles  
és 1480 mm magas  
referencia ablak  
hőáteresztése

Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древоподобных покрытий

СТАНДАРТ



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68



Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

и многое другое

ПРЕМИУМ



Winchester 76



AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85